

Sada pro podsvícení motocyklu

LED podsvícení motocyklu s palubním napětím **12V**. LED diody jsou napájeny měničem, který vytváří stabilní a bezpečný napájecí proud pro LED. Navíc má ochranu proti krátkodobému přepětí vznikajícímu například při startování.

Obsah balení


- 6ks LED na 1,5m vodičích (12ks LED)*
- Napájecího měniče
- Sady stahovacích pásek
- 7ks lepící pásky pro přichycení LED k rámu, nebo kapotáži (14ks)*
- Návod k použití

Technické údaje

Napájecí napětí : 12 V
Výstupní proud : max. 190mA. (380mA*)
Spotřeba zařízení : 3W (6W*)
Svítivost : 15000mcd/LED

Ochrana proti přepólování, přepětí, a nadproudu.

*) Větší varianta s 12-ti LED

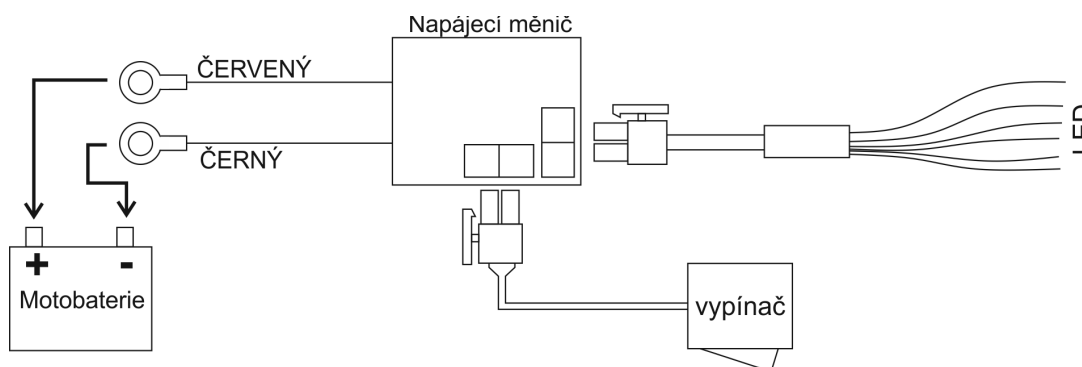

Montáž

Přípevněte krabičku s vypínačem na vhodné místo. Poté rozmístěte LED na požadovaná místa a připevněte přiloženou lepící páskou, stahovacími pásky, nebo jiným vhodným způsobem. Lepící páska je voděodolná a spolehlivě LED udrží. Před přilepením obě styčná místa důkladně odmastěte lihem a nechte oschnout. Po přilepení styčná místa

silou přitlačte. Páska tak lépe přilne. Kabely ani LED diody se nesmí dotýkat výfuku a částí teplejších než 90°C. Od výfuku a nejteplejších částí motoru (válec) nechte raději několik centimetrů mezeru. Těsně u každé LED diody je tvrdý drát, který lze ohnout a namířit LEDku do požadovaného místa. LED jsou voděodolné, vypínač je ošetřen vodoodpudivou vazelínou. Nakonec připojte k baterii.

Bezpečnostní pokyny

- Zařízení neupravujte, nepozměňujte.
- Připojujte pouze na napětí, na které je zařízení určeno.
- Nepatří do rukou dětem.
- Dbejte na kvalitně provedenou montáž, zejména pak po elektrické stránce. Při nekvalitně provedené montáži může dojít k poškození tohoto, nebo jiného zařízení na motocyklu.

Řešení problémů

Pokud zařízení nereaguje, nejeví známky funkce :

- Zkontrolujte, zda jsou dobře připojeny napájecí vodiče k baterii, případně zda není vybitá.
- Dále překontrolujte veškeré konektory a vypínač.

Pokud některé LED nesvítí:


- Pokud nastane tato závada, zařízení nepoužívejte. Došlo by k poškození ostatních LED.
- Zkontrolujte, zda není poškozen vodič k některé z LED diod.

Záruční doba

Záruční doba je 2 roky. V případě reklamace se obraťte na výrobce nebo prodejce zařízení.

- Zařízení **není schváleno** pro provoz na pozemních komunikacích. Je určeno pouze pro tuningové účely mimo veřejné komunikace.
- Vyrobeno v České Republice.

Vysloužilé zařízení odevzdejte v místech určených pro sběr elektroodpadu. Obal vhodte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.



Zařízení neobsahuje nebezpečné materiály dle směrnice RoHS.



Výrobce

LSK Motorcycle electronics
Jakub Vocelka Květoslava
Mašity 248, Všenory
IČ: 01080423